


Planflansch-Rundkolben, DURAN®, DURAN Group / IDL Flat Flange Flasks, Round Bottom, DURAN®

Flansch mit Nut, vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke. In die Nut kann ein O-Ring (Dichtring) eingesetzt werden.

Vol. ml	randvoll Vol. ca. ml	DN	Flansch A.-Ø mm	Kolben A.-Ø mm	Höhe mm	zul. Betriebs- überdruck bar	Best.-Nr.
2000	2610	100	138	165	215	1,0 ¹⁾	13 24 39563
4000	4660	100	138	206	265	1,0 ¹⁾	13 24 39571
6000	6675	100	138	236	295	1,0 ¹⁾	13 24 39576
10000	11720	100	138	280	340	0,5 ¹⁾	13 24 39586
20000	21415	100	138	350	410	0,5 ¹⁾	13 24 39591

¹⁾ Bei max. 250°C (Temperaturdifferenz in der Glaswand dann max. 30°C).

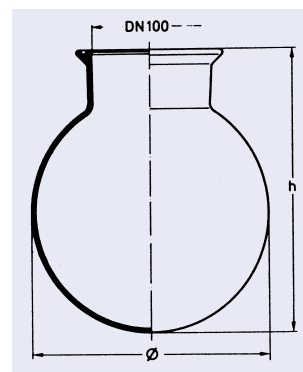

Webcode
WWEQ2107

