

Selbstklebende Temperatur-Folien, Testo / IDL Self-adhesive Temperature Foils



Genauigkeit: von +43°C bis +154°C: $\pm 1,5^\circ\text{C}$
ab +160°C: $\pm 1\% \pm 1^\circ\text{C}$ des jeweiligen Temperaturwertes
Betriebstemperatur: entsprechend den jeweiligen Messbereichen
Lagerfähigkeit: Folien bis +65°C: max. 9 Monate; restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre
Max. Lagertemperatur: +25°C, Lagerung im Kühlschrank empfohlen

testoterm Messstreifen

testoterm-Messstreifen sind selbstklebende Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung und -kontrolle, z.B. für Messungen an bewegten Teilen, zur Langzeitüberwachung und Messungen an kleinen Gegenständen.

- Innerhalb 2 Sek. erfolgt irreversibler Farbumschlag
- Praktisches Messstreifen-Heft mit 10 Streifen
- Messstreifen ab 5000 Stück auf Rollen erhältlich

Temperaturbereich °C	Best.-Nr.	VE St./Heft
+37 bis +65	10 09 40108	10
+71 bis +110	10 09 40916	10
+116 bis +154	10 09 41724	10
+161 bis +204	10 09 42532	10
+204 bis +260	10 09 43341	10

Messpunkte

testoterm-Messpunkte sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturkontrolle einer vorgegebenen Maximaltemperatur.

- Messbereich +65°C bis +121°C
- Innerhalb 2 sec. erfolgt irreversibler Farbumschlag
- Praktisches Messpunkte-Heft mit 50 Stück
- Messpunkte ab 5000 Stück auf Rollen erhältlich

Temp. °C	Best.-Nr.	VE St./Heft	Temp. °C	Best.-Nr.	VE St./Heft
+65°C	10 09 41065	50	+82°C	10 09 41082	50
+71°C	10 09 41071	50	+110°C	10 09 41110	50
+77°C	10 09 41077	50	+121°C	10 09 41121	50

Testo Saveris Funk Datenlogger

Testo Saveris 2-T1 - Funk-Datenlogger mit Display und integriertem NTC-Temperaturfühler


Überwachen Sie mit dem Funk-Datenlogger testo Saveris 2-T1 Ihre Temperaturen in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit dem integrierten Fühler gemessenen Temperaturwerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen.

Testo Saveris 2-T2 - Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für NTC-Temperaturfühler

Überwachen Sie mit dem Funk-Datenlogger testo Saveris 2-T2 Ihre Temperaturen und Türkontakte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit den anschließbaren Fühlern gemessenen Temperaturwerte oder Türkontakte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen.

Testo Saveris 2-T3 - Funk-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen für TE-Temperaturfühler

Überwachen Sie mit dem Funk-Datenlogger testo Saveris 2-T3 Ihre Temperaturen bei Prozessabläufen oder in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit den anschließbaren Thermoelement-Fühlern (TE) gemessenen Temperaturwerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen.

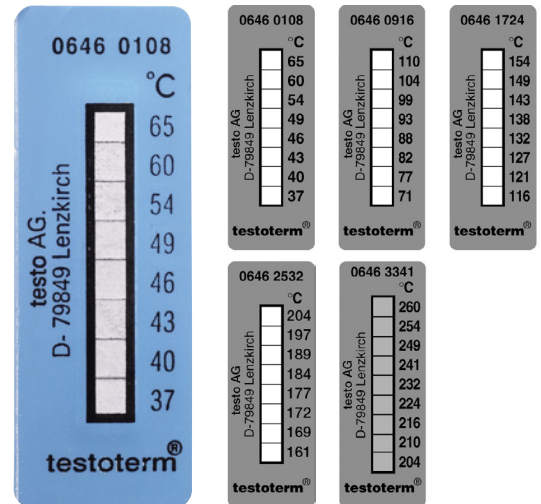

	testo Saveris 2-T1	testo Saveris 2-T2	testo Saveris 2-T3		
Temperatur-Messung					
Sensortyp:	NTC intern	NTC	TE Typ K	TE Typ J	TE Typ T
Messbereich:	-30 – +50°C	-50 – +150°C	-195 – +1350°C	-100 – +750°C	-200 – +400°C
Genauigkeit ± 1 Digit:	$\pm 0,5^\circ\text{C}$	$\pm 0,3^\circ\text{C}$	$\pm (0,5 + 0,5 \% \text{ v. Mw.})^\circ\text{C}$		
Auflösung:	0,1°C				
Temperaturmessung über externe Fühler					
Anschluss externer Fühler:	–	externe Temperaturfühler	externe Temperaturfühler		



Artikel	Best.-Nr.
Testo Saveris 2-T1	10 09 42031
Testo Saveris 2-T2	10 09 42032
Testo Saveris 2-T3	10 09 42033

Testo Saveris Funk Datenlogger Fühler

Artikel	Messbereich	Genauigkeit	Best.-Nr.
Genauer Tauch-/Einsteckfühler, Leitungslänge 6 m, IP67, Festkabel gestreckt	-35 – +80°C	±0,2°C (-25 – +74,9°C) ±0,4°C (rest. Messbereich)	10 09 41725

Weitere Fühler sowie Kalibrierungen sind auf Anfrage verfügbar. Des Weiteren steht Ihnen die Basic Software auf der testo Homepage zum kostenlosen Download zur Verfügung.