


Messpipetten, Klasse AS, Typ 3 (Nullpunkt oben), BRAND Graduated Pipettes, Class AS, Type 3 (Zero on Top)

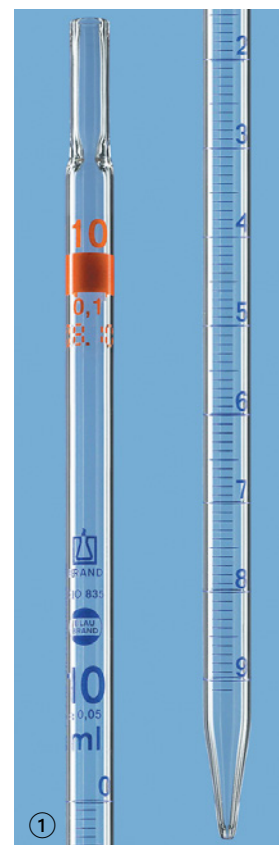

Messpipette BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 3

DE-M gekennzeichnet, AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Typ 3 (Nullpunkt oben), völliger Ablauf. Justiert auf „Ex“. Wartezeit 5 Sekunden. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe.

W= mit großem Saugrohr für Wattestopfen.

Originalverpackungseinheit 12 Stück (ab 20 ml: 6 Stück), inkl. einem Chargenzertifikat. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

Vol. ml	Teilung ml	Fehlergrenze ± ml	Länge ± 10 mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
0,5	0,01	0,006	360	14 49 12721	1-11	12
1	0,01	0,007	360	14 49 12727	1-11	12
1	0,1	0,007	360	14 49 12729	1-11	12
1 W	0,01	0,007	360	14 49 27327	1-11	12
2	0,01 ²⁾	0,010	360	14 49 12734	1-11	12
2	0,02	0,010	360	14 49 12735	1-11	12
2	0,1	0,010	360	14 49 12737	1-11	12
2 W	0,02	0,010	360	14 49 27335	1-11	12
5 W	0,05	0,030	360	14 49 12748	1-11	12
5 W	0,1	0,030	360	14 49 12749	1-11	12
① 10 W	0,1	0,050	360	14 49 12758	1-11	12
20 W	0,1	0,100	360	14 49 12763	1-5	6
25 W	0,1	0,100	450	14 49 12766	1-5	6
50 ¹⁾ W	0,5	0,200	450	14 49 12774	1-5	6

① Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

1) in Ergänzung zur ISO

2) in Ergänzung zur ISO, nicht DE-M gekennzeichnet

② Pipettenbox aus Aluminium

Pipettenbox aus Aluminium mit innenliegender Silikonbeschichtung. Für die Aufbewahrung und Sterilisation von Pipetten unterschiedlicher Größen.

Artikel	Best.-Nr.
Pipettenbox, Aluminium, 150–200 mm	10 49 28920
Pipettenbox, Aluminium, 235–305 mm	10 49 28925
Pipettenbox, Aluminium, 315–385 mm	10 49 28930
Pipettenbox, Aluminium, 315–485 mm	10 49 28935

